

Cámara IP Bullet con LEDs Dahua 4MP HD



Características

- Sensor 1/3" 4 Megapíxel CMOS, escaneo progresivo
- Compresión dual H.264&MJPEG
- Máximo 20fps@4M(2688×1520) & 25/30fps@3M(2304×1296)
- Soporta detección inteligente
- WDR(120dB), Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Monitorización remota: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Lente fija 3.6mm (6mm opcional)
- Distancia Máxima IR LEDs 40m
- IP67, PoE


Especificaciones Técnicas

Modelo	DH-IPC-HFW4421E
Cámara	
Sensor de Imagen	1/3" 4Megapixel escaneo progresivo CMOS
Píxeles efectivos	2688(H)x1520(V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad obturador electrónico	Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s
Iluminación mínima	0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on)
Relación señal/ruido	Más de 50dB
Salida de Video	N/A
Características de cámara	
Distancia máxima LED IR	40m
Día/Noche	Auto(ICR)/Color/B/W
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR(120dB)
Balance de blancos	Auto/Soleado/Noche/Exterior/Personalizado
Control de ganancia	Auto/Manual
Reducción de ruido	3D
Máscara de privacidad	Hasta 4 áreas
Objetivo	
Distancia Focal	3.6mm (6mm opcional)
Apertura máxima	F2.1(F2.0)
Control de enfoque	Manual
Ángulo de visión	H:84°(56°)
Tipo de objetivo	Fijo
Montura	Integrada
Video	
Compresión	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Resolución	4M(2560×1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)

Velocidad fotogramas	Stream principal	4M(1~20fps)/3M(1~25/30fps)
	Sub Stream	D1/CIF(1~25/30fps)
	Third Stream	720P(1-20fps)
Tasa de Bit		H.264: 32Kbps~10Mbps
Modo Pasillo		Soporte
Audio		
Compresión		N/A
Interfaz		N/A
Función inteligente		
Detección inteligente	Tripwire	
	Intrusión	
	Abandonada/Perdida	
	Cambio de escena	
		Detección de audio
		Detección de rostro
Red		
Ethernet		RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi		N/A
Protocolo		IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,802.1x
Compatibilidad		ONVIF, PSIA, CGI
Acceso usuarios máximos		20 usuarios
Smart Phone		iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Interfaz auxiliar		
Ranura de memoria		N/A
RS485		N/A
Alarma		N/A
Rango de sensor PIR		N/A

General	
Alimentación	DC12V, PoE (802.3af)
Consumo	< 6W
Temperatura funcionamiento	-30°C~+60°C, Menos de 95% RH
Protección de ingreso	IP67
Resistencia vandálica	N/A
Dimensiones	70mm×70mm×180mm
Peso	0.4kg (0.528kg con packaging)

Dimensiones (mm)

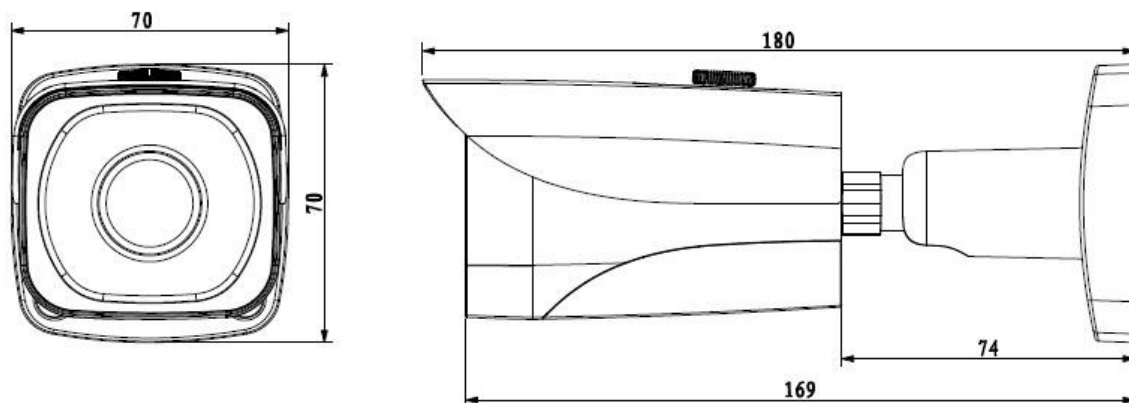

Accesorios (opcional)

PFA121	PFA151	PFA152
