

## **DH-NVR4104/4108/4116H**

Grabador de red Mini 4/8/16 Canales



### **Características**

- > Hasta 4/8/16 canales, entrada de cámara IP
- > Descodificador dual H.264/MJPEG
- > Máxima capacidad de grabación 80Mbps
- > Hasta 5Mp de resolución, visualización y reproducción
- > Salida de video HDMI/VGA simultanea
- > Reproducción tiempo real en todos los canales, Interfaz GRID
- > Soporta cámaras de red multi-marca: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc.
- > Compatible con ONVIF Versión 2.4
- > Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ Dahua
- > Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0
- > Monitorización remota: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS

## DH-NVR4104/4108/4116H

### Especificaciones Técnicas


Modelo	DH-NVR4104H	DH-NVR4108H	DH-NVR4116H
<b>Sistema</b>			
Procesador Principal	Procesador integrado de doble núcleo		
Sistema operativo	LINUX Integrado		
<b>Video&amp; Audio</b>			
Entrada de Cámaras IP	4 canales	8 canales	16 canales
Audio bidireccional	1 canal de entrada, 1 canal de salida, RCA		
<b>Visualización</b>			
Interfaz	1 HDMI, 1 VGA		
Resolución	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768		
Multipantalla	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
OSD	Título cámara, hora, pérdida video, cámara protegida, detección movimiento, grabación		
<b>Grabación</b>			
Compresión	H.264/MJPEG		
Resolución	5Mp(2560×1920)/3Mp(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1 (704×576/704×480)		
Velocidad de grabación	80Mbps		
Tasa de Bit	48~ 8192kbps		
Modos de grabación	Manual, Horario (Regular, Continuo), DM, Alarma), Stop		
Intervalo de grabación	1~120 min (por defecto: 60 min), Pre-grabación: 1~30 seg, Post-grabación: 10~300 seg		
<b>Detección de Video y alarmas</b>			
Activador de eventos	Grabación, PTZ, Tour, Alarma, Video Push, E-mail, FTP, Snapshot, Zumbador & Avisos en pantalla		
Detección de video	Detección movimiento, Zonas DM, 396(22×18), Pérdida Video & Cámara cegada		

## DH-NVR4104/4108/4116H

<b>Reproducción y copias de seguridad</b>			
Reproducción sincronizada	1/4	1/4/8	1/4/8/16
Modos de búsqueda	Fecha/hora, alarma, DM & Búsqueda exacta (hasta segundos), Búsqueda inteligente		
Funciones de reproducción	Play, Pausa, Stop, Rebobinar, Avance rápido, Avance lento, Archivo siguiente, Archivo anterior, Cámara siguiente, Cámara anterior, Pantalla completa, repetir, Aleatorio, Copia de seguridad, zoom digital		
Modos de Backup	Dispositivo USB /Red/SATA Interno		
<b>Red</b>			
Ethernet	1 puerto RJ-45 (10/100Mbps)		
Función de red	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Servidor de Alarma, Búsqueda IP (Soporta cámaras IP Dahua, DVR, NVS and etc.)		
Acceso usuarios Max.	128 usuarios		
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
<b>Almacenamiento</b>			
Discos duros internos	1 puerto ATA, hasta 4TB		
<b>Interfaz auxiliar</b>			
USB	2 puertos, USB2.0		
<b>General</b>			
Alimentación	DC12V/2A		
Consumo	10W (sin disco)		
Temperatura funcionamiento	-10°C~ +55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa		
Dimensiones	Mini 1U, 325mm×250mm×55mm		
Peso	1.25KG (Sin disco)		

## DH-NVR4104/4108/4116H

### Conexión del Sistema

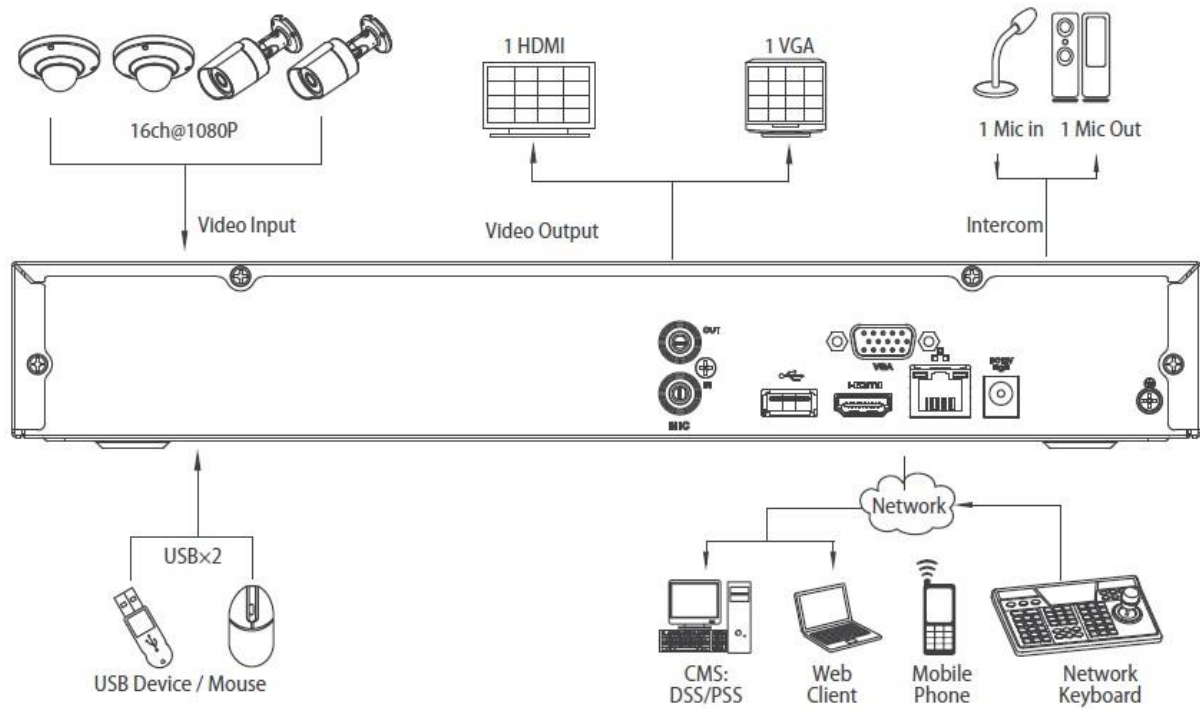

\*Takes NVR4116H as an example