

DH-HAC-HFW2221E

Cámara Bullet HDVCI 2.1Megapixel 1080P para exterior



Características

- 1/2.7" 2.1Megapixel CMOS
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real
- Salida dual HD and SD
- Menú OSD, control por cable coaxial
- WDR (120dB), Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- Óptica fija 3.6mm (6mm, 8mm opcional)
- Máxima distancia LEDs IR 40m, Smart IR
- IP67, DC12V

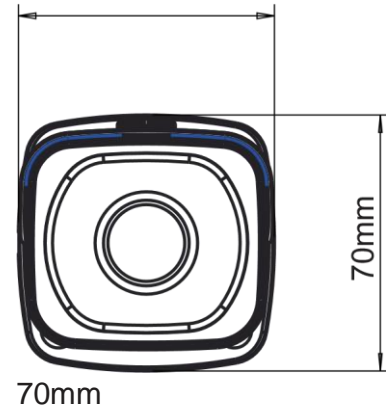
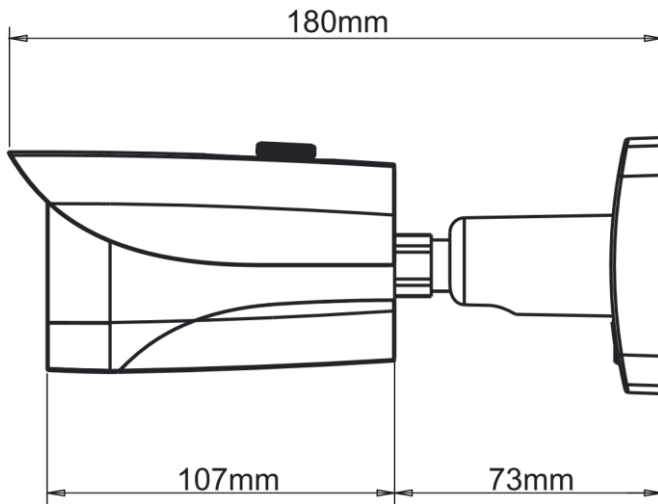
DH-HAC-HFW2221E

Especificaciones Técnicas



Modelo	DH-HAC-HFW2221EP	DH-HAC-HFW2221EN
Cámara		
Sensor de Imagen	1/2.7" 2.1 Megapíxel CMOS	
Pixeles Efectivos	1928(H)×1088(V)	
Obturador Electrónico	1/3s~1/300,000s	
Velocidad Fotogramas	25/30/50/60fps@720P; 25/30fps@1080P	
Sincronización	Interna	
Iluminación Mínima	0.03Lux/F2.0/, 0Lux IR on	
Salidas de Video	Salida de video 1 canal alta definición BNC HDCVI & CVBS Salida de video con definición estándar	
Características de la Cámara		
Distancia Max. LEDs IR	40m, Smart IR	
Día/Noche	Auto (ICR) / Color / B/W	
Compensación de contraluz	True WDR	
Reducción de ruido	2D/3D	
Menú OSD	Multi-language	
Lens		
Distancia Focal	3.6mm (6mm, 8mm opcional)	
Angulo de visión	H: 90°(59.4°/41.4°)	
Montura	M12	
General		
Alimentación	DC12V±25%	
Consumo	Max 5.5W	
Temp. Funcionamiento	-30°C~+60°C / Menos del 95% HR (sin condensación)	
Distancia transmisión	Más de 500m por cable coaxial 75-3	
Protección	IP67	
Dimensiones	180mm×70mm×70mm	
Peso	0.4kg	
Material	Metal	

DH-HAC-HFW2221E

Dimensiones (mm)



Accesorios (opcional)

	
PFA121	PFA152

DH-HAC-HFW2221E
